

evo WHITE

Versátil e compacto para maior flexibilidade

Com seu design compacto e a alta qualidade de seus componentes, a Evo White é a solução perfeita para quem precisa de uma máquina confiável e versátil para atender rapidamente seus clientes com produtos personalizados.



INTERFACE MELHORADA

O novo recurso Energy Tuneajusta automaticamente a potência e a duração do pulso com base no diâmetro do ponto e no metal selecionado.

☆ PATENT PENDING



RÁPIDO E VERSÁTIL


Permite que todos os tipos de usinagem sejam realizados rapidamente, facilitando a personalização dos produtos.



CONFIABILIDADE FEITA NA ITÁLIA

A equipe de P&D da Orotig trabalhou para fornecer um produto confiável e seguro, com o objetivo principal de minimizar a necessidade de manutenção e suporte.

Perfeito para espaços pequenos

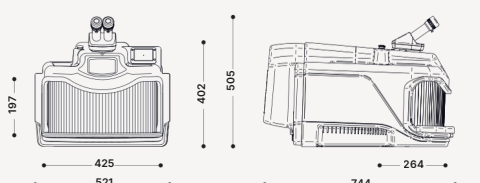

*dimensões em mm

CARACTERÍSTICAS

MADE IN ITALY

Microscópio Leica

Microscópio estereoscópico
Leica de 45° com zoom óptico de
10x e retículo para o olho direito.

Grande câmara de soldagem

Ampla câmara de soldagem com
volume útil de 25,5 l, garantindo
conforto e eficiência ao operador.
Possui sistema de iluminação LED
ajustável para melhor visibilidade.



Interface intuitiva

Com o EnergyTune, o operador só
precisa selecionar o metal, enquanto o
sistema define automaticamente os
parâmetros de trabalho e mostra
recomendações em tempo real para o
melhor uso, facilitando o uso até mesmo
para operadores inexperientes.

Segurança máxima

Em conformidade com os mais altos
padrões de segurança, também graças às
persianas de segurança mecânicas e
eletrônicas. Utilização de materiais
avançados resistentes ao fogo, com
classificação V-0 para segurança
superior contra incêndio.

DADOS TÉCNICOS

TIPO DE CRISTAL	Nd:YAG @ 1064
POTÊNCIA DE PULSO	160 J
DURAÇÃO DO PULSO	25 ms
POTÊNCIA DE PULSO DE PICO	7 kW
POTÊNCIA MÉDIA	75 W
FREQUÊNCIA DE PULSO	0 - 15 Hz
ELÉTRICA	115 - 230 VAC ± 10%, 1P + N + PE, 50/60 Hz, 1.8 kW
DIÂMETRO FOCAL	0.15 to 1.5 mm
ACESSO DE COMANDO	Externo com tela sensível ao toque capacitiva de 3,5", interno com interruptor rotativo
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	Refrigerado a líquido (4 l) com ventilação forçada
PESO	32 Kg



CABEÇA DE
DINASCÓPIO



SUPORTE
AJUSTÁVEL PARA
MICROSCÓPIO (5° -
25°)



PEDAL
PNEUMÁTICO



DESCANSO
DE PULSO
INTERNO



MESA DE ALTURA
AJUSTÁVEL



CÂMERA E
MONITOR

FESMO

www.FESMO.com.br
@ fesmo.br fesmobr fesmo
+55(12)3202-8000 +55(12)98121-9907 fesmo@fesmo.com.br
Desde 1968 - À serviço da Indústria com Qualidade e Tecnologia