

midi TECH

O parceiro ideal para as aplicações mais comuns


A soldadora a laser **Midi Tech**, confiável e fácil de usar, representa a solução ideal para iniciantes na realização de pequenas tarefas e reparos.



INTERFACE APRIMORADA


O novo recurso **EnergyTune** ajusta automaticamente a potência e a duração do pulso com base no diâmetro do ponto e no metal selecionado.

☆ PATENT PENDING




COMPACTO

Também é perfeito para espaços pequenos graças ao seu design compacto, portátil e que economiza espaço.



ERGONOMICO

A almofada do apoio de braço permite que o operador trabalhe em uma posição confortável e ergonômica, aumentando a estabilidade durante a soldagem.

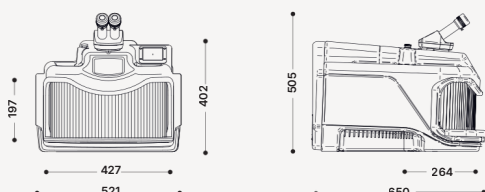

*dimensions in mm

CARACTERÍSTICAS

MADE IN ITALY

Emergência

Botão de emergência em conformidade com as normas de segurança.

LED Ajustável

Sistema de iluminação LED ajustável para facilitar a soldagem em metais reflexivos.

Ergonomia

A almofada de apoio de braço proporciona conforto e suporte ergonômico durante o trabalho.



Sistema de segurança

Sistema de segurança duplo com obturadores mecânicos e elétricos, para garantir a máxima proteção do operador. Uso de materiais avançados resistentes ao fogo, com classificação V-0 para segurança superior contra incêndios.

Interface intuitiva

Com o EnergyTune, o operador só precisa selecionar o metal, enquanto o sistema ajusta automaticamente os parâmetros de trabalho, tornando-o fácil de usar mesmo para operadores inexperientes.

Interruptor rotativo interno

O ajuste dos parâmetros de trabalho é contínuo e simples graças ao controle rotativo na câmara de soldagem.

DADOS TÉCNICOS

Midi Tech

TIPO DE CRISTAL	Nd:YAG @ 1064
POTÊNCIA DO PULSO	45 J
DURAÇÃO DO PULSO	8 ms
POTÊNCIA DE PICO DO PULSO	5,6 kW
POTÊNCIA MÉDIA	30 W
FREQUÊNCIA DO PULSO	8 Hz
ELÉTRICA	115-230 VAC±10%, 1P + N + PE, 50/60Hz 1,8 kW
DIÂMETRO FOCAL	0,2 a 1,5 mm
ACESSO AOS COMANDOS	Externo com tela sensível ao toque de 3,5", interno com interruptor rotativo
SISTEMA DE RESFRIAMENTO	Refrigerado a líquido (11) com ventilação forçada

FESMO

www.FESMO.com.br
@ fesmo.br fesmobr fesmo br
+55(12)3202-8000 +55(12)98121-9907 fesmo@fesmo.com.br
Desde 1968 - À serviço da Indústria com Qualidade e Tecnologia